



### DOMARE GLI ELEMENTI

**S**erie top di gamma. Ideale per rispondere al meglio alle massime sollecitazioni termiche, acustiche e statiche. Diventa elemento chiave per raggiungere una classe energetica elevata grazie anche alla possibilità di alloggiamento di vetrocamera dalle stratigrafie oltre dall'ordinario. Specchiature di grandi dimensioni fuori standard sono ottenibili con profili di rinforzo riportati o nascosti nei profili delle ante.

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Scorrevole alzante a doppio taglio termico per l'ottenimento di una classe energetica elevata.
- Prestazioni ottimizzabili con l'uso di spugne termo-acustiche oltre che con guarnizioni in aggiunta agli spazzolini.
- Gamma di accessori articolata disponibile per garantire un funzionamento senza sforzi di ante fino a 400 kg.
- Soluzione privilegiata per l'alloggiamento di vetri a doppia camera fino ad una composizione di 53 mm.
- Soglia ribassata su richiesta per passaggio disabili.
- Disponibile con soluzione per specchiature fisse integrate nel telaio a doppio taglio termico.
- Ferramenta antieffrazione per versione alza e scorri.





ferramenta  
antieffrazione



soglia  
ribassata

### TIPOLOGIA APERTURE

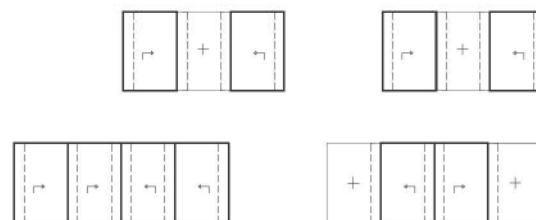

### CARATTERISTICHE TECNICHE

#### STANDARD

superficie in vista anta + telaio

113,5/146,5 mm

dimensione visibile telaio

da 22 mm a 55 mm

dimensione visibile anta

100 mm

vetraggio anta

da 23 mm a 53 mm

binari

da 1 a 2

### PROVE E NORME DI RIFERIMENTO



permeabilità all'aria

Classe 4



tenuta all'acqua

E1200



resistenza al vento

B3



isolamento acustico

43 dB



trasmissione termica

High