

02/

EUROLINE

65 LL VIEW



ESTETICA MINIMALE CHE RIDUCE ALL'ESSENZA LE SUPERFICI DI ALLUMINIO IN VISTA

Sistemi di infissi e serramenti battente in alluminio che combinano perfezione strutturale e tecnologia.

Linee di design, pulite, squadrate e funzionali.

Tenuta agli agenti atmosferici, durabilità e prestazioni termiche di eccellenza. Soluzione perfetta per ogni progetto, nessuna limitazione allo stile: sia per architetture contemporanee, sia per edifici storici o case immerse in paesaggi mozzafiato.

Finiture disponibili in tutte le tinte RAL. Certificazione antieffrazione RC2, il miglior compromesso sul mercato per avere una finestra sicura e di design. Gastaldello Sistemi soddisfa ogni esigenza di personalizzazione. Grazie all'utilizzo dell'alluminio a taglio termico, gli infissi GS garantiscono uno straordinario isolamento termico, un immediato risparmio energetico e un'ottima difesa rispetto agli agenti esterni.




ferramenta
antieffrazione



CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Nodo laterale di soli 71 mm, nodo centrale di appena 97 mm.
- Poliammide con alta prestazione di isolamento termico.
- Possibilità di montare ferramenta invisibile per un look ultra linear.

TIPOLOGIA APERTURE



STANDARD E ANTA NASCOSTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

superficie in vista anta + telaio	71/77 mm
dimensione visibile telaio	45/71 mm
dimensione visibile anta	26 mm
vetraggio anta	da 28 mm a 62 mm

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO



permeabilità all'aria

Classe 4



tenuta all'acqua

E900



resistenza al vento

B4



isolamento acustico

38 dB



trasmissione termica

Top



EUROLINE

65 LL FINESTRE

VO2



IL PIÙ RICHIESTO

Infinte soluzioni in un unico prodotto. La sua flessibilità d'impiego lo rende uno dei serramenti a battente Gastaldello Sistemi più venduti. Scelto per portare luce a numerosi progetti in tutto il mondo, risolve esigenze funzionali e architettoniche.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

- Guarnizioni migliorative previste per diverse componenti realizzate in epdm coestruse con materiale espanso.
- Opzione Estetica industriale dei profili sagomati "steel", apprezzati ad esempio nelle sostituzioni di serramenti in acciaio.
- Kit di chiusura certificato per la resistenza all'effrazione.
- Poliammide con alta prestazione di isolamento termico per rispondere ai sempre più stringenti valori prestazionali richiesti dal mercato.
- Possibilità di montare ferramenta invisibile per un look ultra lineare.



ferramenta
antieffrazione



STANDARD



SAGOMATO




ARROTONDATO



STEEL

TIPOLOGIA APERTURE

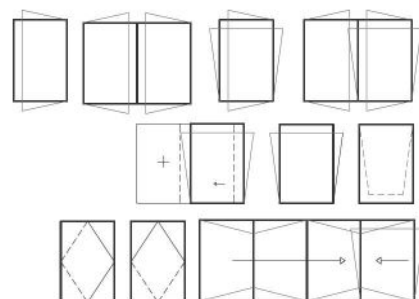

CARATTERISTICHE TECNICHE

90/110/136 mm	90/110/136 mm	90/110/136 mm	87 mm	superficie in vista anta + telaio
51/61/69 mm	51/61/69 mm	51/61/69 mm	61 mm	dimensione visibile telaio
34/44/62 mm	34/44/62 mm	34/44/62 mm	18 mm	dimensione visibile anta
da 14 mm a 58 mm	da 6 mm a 48 mm	da 6 mm a 48 mm	da 25 mm a 39 mm	vetraggio anta

PROVE E NORME DI RIFERIMENTO



permeabilità all'aria

Classe 4



tenuta all'acqua

E1200



resistenza al vento

C4



isolamento acustico

48 dB



trasmissione termica

High